

HYVINKÄÄN ESIKÄSITTELYPALVELUT

PALKKISAHAUS

Määrämitta- ja kulmasahaus

Kulma:	+60° / -45°
Pituus:	10 - 24200 mm
Kitakorkeus:	max. 610 mm

SINKOPUHALLUS JA MAALAUUS


Väliaikaiseen suojaukseen

Puhtausaste:	SA 2.5
Tyyppi:	Korro Aqua 2741
Kalvon paksuus:	15 - 30 um
Värit:	Punainen, harmaa
Seinämä:	min. 3 mm

OHUTSEINÄPUTKIEN SAHAUS

Tehokas katkaisu ohutseinäputkille ja pienemmille putkipalkeille

Muodot:	Pyöreä Neliö Suorakaide Litteänsiokea Erikoismuodot
Pyöreä:	8 - 115 mm
Neliö:	10x10 - 80x80 mm
Suorakaide:	15x10 - 100x60 mm
Umpitanko:	max. 60 mm
Raakapituus:	3500 - 13000 mm
Hukkapituus:	min. 50 mm

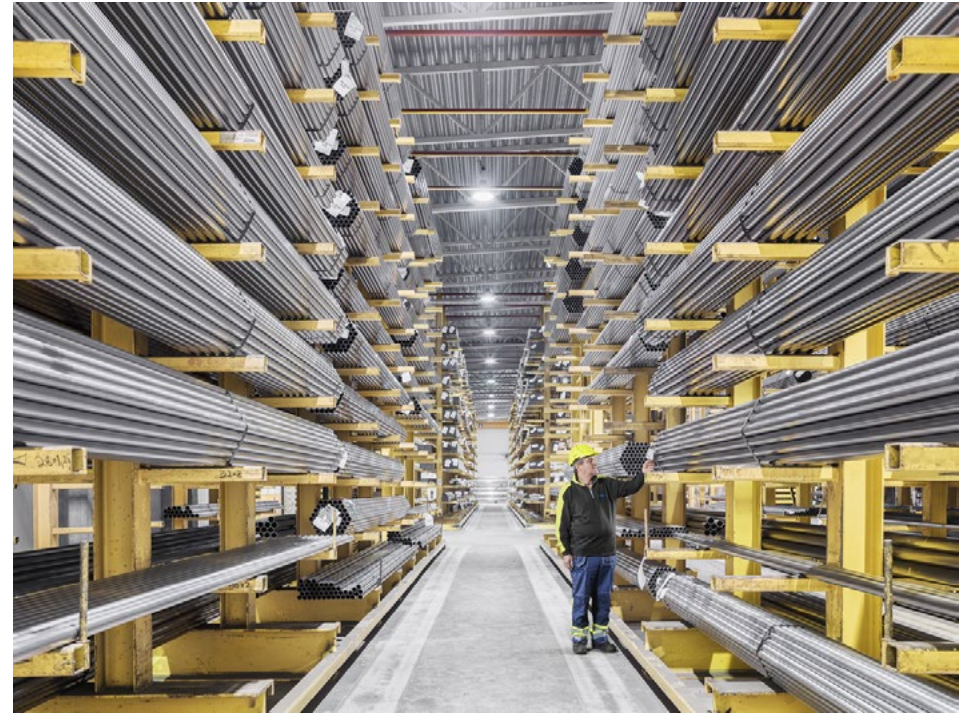

HYVINKÄÄN ESIKÄSITTELYPALVELUT

3D-MITTAUS

(Laser Tracker Leica 402) Mahdollisuus ulkoistettuihin mittauksiin

LASERLEIKKAUS OHUTSEINÄPUTKILLE JA PIENEMMILLE PUTKIPALKEILLE

Pyöreä:	Ø15 - 152 mm
Neliö:	15x15 - 120x120 mm
Suorakaide:	20x15 - 140x100 mm
Litteänsoikea:	20x15 - 140x100 mm
Raakapituus:	3200 - 6500 mm
Metripaino max:	15 kg/m
Hukkapituus min:	75-200 mm
Seinämä max:	10 mm (Hiiliteräs) 4 mm (Ruostumaton)
Ohjelmisto:	3D CAD/CAM Iges/Step-formaatit

Valmiin tuotteen max. pituus 4500 mm.

LASERLEIKKAUS SUUREMMILLE PUTKI-, JA AVOPALKEILLE

Pyöreä:	Ø80 - 508 mm
Neliö:	80x80 - 400x400 mm
Suorakaide ja litteänsoikea:	100x50 - 500x300 mm
H / I palkit:	80x80 - 500x300 mm
U profiilit:	100x60 - 500x300 mm
L raudat:	80x80 - 500x300 mm
Erytymuodot:	80x80 - 500x300 mm
Raakapituus:	4200 - 16000 mm
Metripaino max:	200 kg/m
Hukkapituus min:	0 - 600 mm
Viisteytys:	Max. 45° (3D leikkuupää)
Seinämä max:	16 mm (hiiliteräs) 8 mm (ruostumaton)
Ohjelmisto:	3D CAD/CAM Iges/Step-formaatit

Valmiin tuotteen max. pituus 15500 mm.

