




Tibnorin laaja alumiinivalikoima ja kattavat esikäsittelypalvelut parantavat kilpailukykyäsi

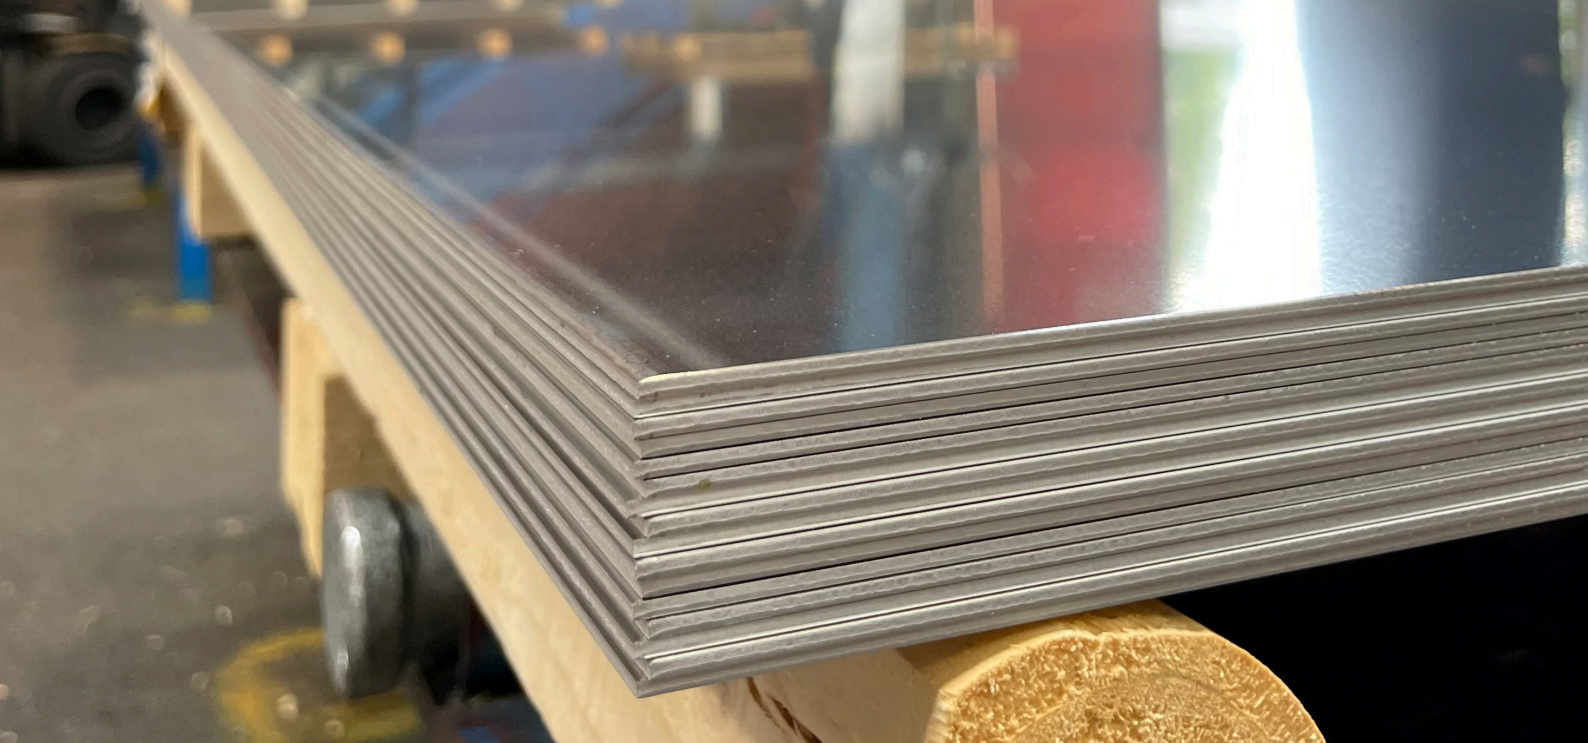

MÄÄRÄMITTA- PALVELUT

Esivalmisteet säästävät
aikaa ja tehostavat
omaa tuotantoasi.

Määrämittapalvelut:

- Rainaleikkaus
- Arkkileikkaus
- Kelan pienennys
- Kalvotus



VARASTOINTI JA VALIKOIMA

Oman varastotilan
tehokkaampi käyttö

Vähemmän materiaalivaras-
toon sitoutunutta pääomaa

Varastointimahdollisuus
myös esivalmisteille

Materiaalien varastointi
kuivissa sisätiloissa takaa
tuotteiden korkean laadun

Laaja valikoima



LOGISTIIKKA

Koko maan kattava
kuljetusverkosto

Kuljetusten optimointi
säästää kustannuksia

Moderni kuljetuskalusto

Nopeat toimitusajat



PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI

Ei ylimääräisen materiaalin
kuljettamista

Tibnor optimoi materiaalin
käytön tehokkaasti

Alumiinien hankinta vain
vastuullisilta tavarantoimittajilta

Keskitetty kierrätys säästää
kustannuksia ja ympäristöä

Kysy omalta Tibnor-myyjältäsi lisää

Etelä: puh. 020 593 0930
terasmyynti.etela@tibnor.com
Pohjoinen: puh. 020 593 0933
terasmyynti.pohjoinen@tibnor.com
Itä: puh. 020 593 0931
terasmyynti.kouvola@tibnor.com

tibnor.fi

TIBNOR

Laadut

- **EN 1050A:** Seostamatonta alumiinia, hyvä korroosionkestävyys, hitsattavuus ja kylmämuovattavuus.
- **EN 5005:** Sopii työstöön ja särmäykseen. Korroosionkestävyys ja hitsattavuus erinomainen.
- **EN 5754:** Suolavedenkestävä ja seos on keskivahva. Hyvä hitsattavuus, sopii keskihyvin anodisointiin.
- **EN 5083:** Suolavedenkestävä ja keskivahva lujuus. Hyvä hitsattavuus, sopii keskihyvin anodisointiin. Laivanrakennukseen sopiva.
- **5754 KYYNEL:** Nystyrälevy, jossa kuvioitu pinta. Kestävä ja hitsattava. Sopii meri- ja teollisuusympäristöihin. Portaat, rampit, lattiapäällysteet, joihin tarvitsee liukastumisenestoa. Hyvä hitsattavuus, sopii anodisointiin.
- **5754 RIISINJYVÄ:** Sama kuin kyynellevy. Ainut mikä eroaa, on nystyröiden muoto. Muoto on kyynellevyyn nähden pienempää.

Määrämittapalvelut

Raina- ja arkkileikkaus

Määrämittaan leikkaus tuo kustannussäästöjä tuotantomateriaaleihin. Määrämittaisuus minimoi hävikkiä ja tehostaa prosesseja, kun optimoitu tuote toimitetaan suoraan tuotantoosi.

Rainaleikkaus asiakkaan toivomaan leveyteen:

- Paksuudet 0,3–4 mm
- Enimmäisleveys 1550 mm

Arkkileikkaus:

- Paksuudet 0,4–6 mm
- Enimmäisleveys 2000 mm

Suojakalvot

- Kuitulaserkalvo (hyvä adheesio eli tarttuvuus)
- Black/White PE-kalvo mm. syvävetoon (keskimääräinen adheesio)
- Kirkas kalvo matalammalla adheesiolla, pinnan suojaamiseen

